

# Canale de scurgere liniare pentru duș din plastic

Opțiunea economică pentru un look perfect!



6

ANI GARANȚIE

## APZ12 Optimal

Canale de scurgere  
cu margine din plastic




## APZ22 Optimal

Canale de scurgere  
cu margine din inox

### Variante de grătar perforat sau suport pentru încadrarea plăcilor ceramice

Canalele de scurgere pentru duș din plastic APZ12 și APZ22 au o adâncime de instalare de 85 mm. Sunt confecționate din plastic foarte rezistent la îngheț și diverse chimicale și permit o curățare simplă și completă a ambelor compartimente, ceea ce asigură o drenare perfectă a apei la nivelul pardoselii. Trapa dublu compartimentată asigură o rată de scurgere de până la 63 l/min. Acest lucru garantează faptul că nu se vor produce inundații chiar și la folosirea unor capete de duș cu presiune foarte mare. Picioarele de ajustare ancorabile din plastic ajută la instalarea ușoară și convenabilă, inclusiv setarea precisă a nivelului dorit. Grătarele nu sunt incluse. Puteți opta pentru grătare perforate, pline, pentru încadrarea plăcilor ceramice sau chiar din lemn rezistent la apă.

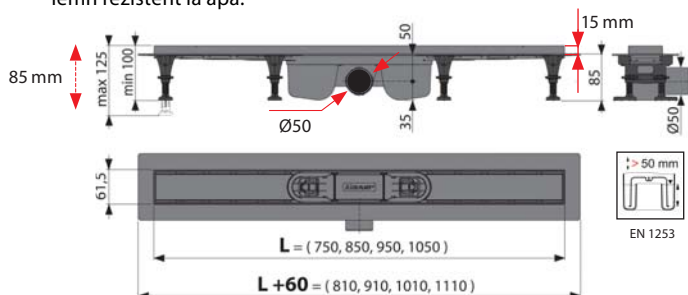

LINE



DREAM



PURE



BUBBLE



CUBE



HOPE




TILE

SUPORT PENTRU  
ÎNCASTRAREA  
PLĂCILOR CERAMICE



SOLID

SOLID

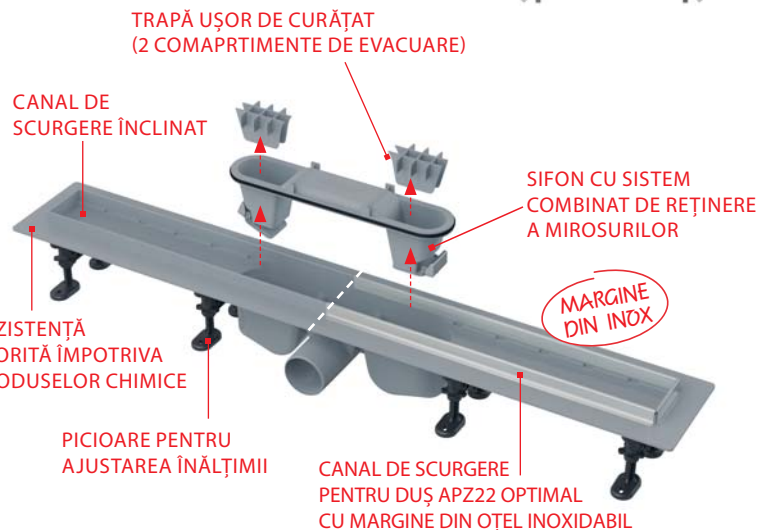

### Sifon cu sistem combinat de reținere a mirosurilor

Are aplicabilitate nu doar în incintele de duș folosite frecvent, unde asigură o rată de scurgere foarte ridicată, dar și în cele folosite ocazional (zone recreaționale sau cu utilizare sezonieră), unde irigarea insuficientă cauzează uscarea sifonului anti-miros.



SMART



Cand apa nu curge prin sifon, clapetele se închid, astfel chiar dacă apa se evaporă acestea împiedică mirosurile neplăcute din canalizare.

Sub presiunea apei clapetele se deschid și permit scurgerea apei.

#### APZ12 Optimal, APZ22 Optimal

Variante de lungime ale canalelor de scurgere	750, 850, 950, 1.050* mm
Înălțime de instalare	85 mm
Rata de scurgere a canalului	<b>63 l/min</b>
Țeavă de evacuare	<b>Ø50 mm</b>
Lățimea grilajului	53 mm



\* Variantă de lungime disponibilă doar pentru APZ12 Optimal

## APZ90\_M

### Profil din oțel inoxidabil pentru pardoseli înclinate

Profilul din oțel inoxidabil acoperă distanța verticală dintre pantă și zonele de podea orizontale. Sunt disponibile în finisaj mat, de dreapta sau de stânga și ambele versiuni cu lungimi de 1.000 mm și 1.200 mm. Modelul de înclinație se alege după direcția pantei de scurgere pentru duș. Ambele modele pot fi folosite în spatele rigolei cât și în laterale acesteia.

**2**  
ANI GARANȚIE

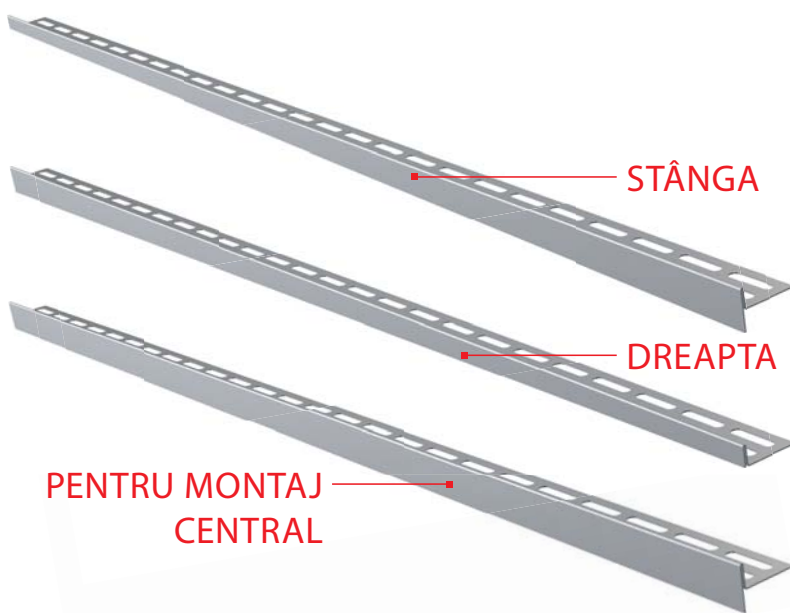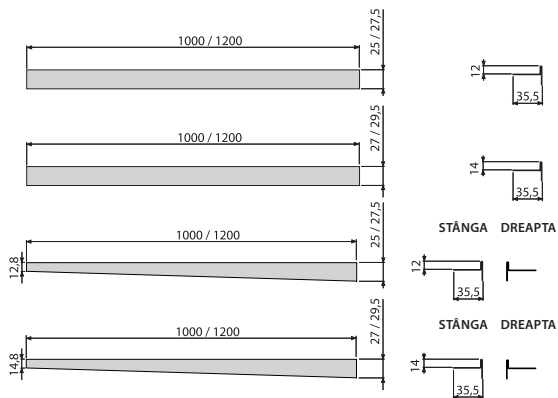

Cod produs	Lungime bandă	Finisaj	Înălțime guler
APZ901M/1000	1.000 mm	Stânga	12 mm
APZ901M/1200	1.200 mm	Stânga	12 mm
APZ902M/1000	1.000 mm	Dreapta	12 mm
APZ902M/1200	1.200 mm	Dreapta	12 mm
APZ903M/1000	1.000 mm	Stânga	14 mm
APZ903M/1200	1.200 mm	Stânga	14 mm
APZ904M/1000	1.000 mm	Dreapta	14 mm
APZ904M/1200	1.200 mm	Dreapta	14 mm
APZ905M/1000	1.000 mm	Reversibil	12 mm
APZ905M/1200	1.200 mm	Reversibil	12 mm
APZ906M/1000	1.000 mm	Reversibil	14 mm
APZ906M/1200	1.200 mm	Reversibil	14 mm

