



Viega Eco Plus

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui

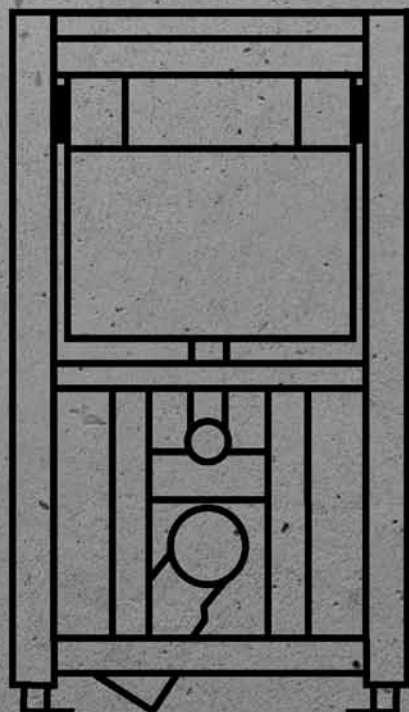

Sistem de instalații în fața peretelui pentru structuri de susținere construite de către beneficiar în construcții comerciale, cu elemente premontate pentru obiecte sanitare.

Elemente Viega Eco Plus

- Construcție cadru din oțel robustă, acoperită cu strat de pulbere
- Fixare în structuri de susținere din metal și lemn, direct pe perete, cu două puncte de fixare sau cu șine de montaj
- Reglabil în trepte în adâncime constructivă între 150–200 mm – cu țije filetate M10 până la 500 mm
- Picioare de sprijin adecvate pentru profil C 50 mm și 75 mm
- Dispozitive de atenuare acustică pentru fixarea tuturor geamurilor de perete Viega

Livrabile și ca elemente de colț

- WC
- Lavoar
- Bideu
- Pisoar

Cerințe de protecție fonică

Testat pentru izolarea fonică la Institutul Fraunhofer pentru Fizica Construcțiilor din Stuttgart conform DIN 4109.

Cerințe de protecție contra incendiilor

Cu certificare ABP pentru perete separator EI 90 conform EN 13501-2.


CUPRINS

Elemente pentru vasul WC	272
Elemente pentru vas WC cu caracteristici speciale	273
Suport de sprijin	280
Elemente pentru lavoar	280
Elemente pentru spălător	285
Prezentare generală a compatibilității cu pisoare ceramice	286
Elemente pentru pisoare	287
Elemente pentru bideu	288
Elemente de fixare	288
Elemente de bază	289
Elemente colțare	290
Elemente pentru vasul WC, elemente pentru lavoar	292
Accesorii de fixare	294


Codul-EAN

Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 și numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de articol se obține codul EAN al produsului.

ELEMENTE PENTRU VASUL WC



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign
 - pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
 - acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, ajustarea înălțimii blocului ceramic, accesibil
- componente**

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare! ** doar pentru înălțimea de 1130 mm

model 8161.2

H	AS	articol
1130	1/12	606 664

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare! În cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramağ Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai putea acționa clapeta de acționare, și atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de acționare montată sus! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!


model 8130.2

H	AS	articol
830	1/12	718 336

H = înălțime



ELEMENTE PENTRU VAS WC CU CARACTERISTICI SPECIALE



**Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
suporturi de laterali de fixare extensibili**

- pentru clapete de acționare Visign
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, ajustarea înălțimii blocului ceramic, accesibil

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, suporturi de laterali de fixare extensibili

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3-4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6-9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8136.2

H	AS	articol
1130	1/12	622 176

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3-4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6-9 l


notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8108.1

H	AS	articol
1130	1/10	664 077

H = înălțime





Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC cu record pentru ventilație pe țeava de spălare

- pentru clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 1F (8 cm), țeavă de spălare cu racord pentru ventilație DN50, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8108.8

H	AS	articol
1130	1/10	690 137

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l

- pentru clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, ajustarea înălțimii blocului ceramic, accesibil

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
- volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l


notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8161.45

H	AS	articol
1130	1/12	686 134

H = înălțime





**Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l**

- pentru clapete de acționare Visign, vas WC cu montaj suspendat
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutați pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere


date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
- volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l

notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare! În cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai putea acționa clapeta de acționare, și atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de acționare montată sus! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8130.45



H	AS	articol
830	1/12	718 992

H = înălțime



**Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l**

- pentru clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, panouri de fonoizolare pentru vasele WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, ajutați pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere


date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
- volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l

notă


Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8108.45



H	AS	articol
1130	1/10	686 185

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC pentru vasul WC Duravit SensoWash

- pentru vas WC Duravit SensoWash, clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, ajustarea înălțimii blocului ceramic, accesibil

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8161.95

H	AS	articol		
1130	1/12	699 451		

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC pentru vasul WC Duravit SensoWash

- pentru vas WC Duravit SensoWash, clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare! În cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, din cauza capacului nu se va mai putea acționa clapeta de acționare, și atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de acționare montată sus! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8130.95

H	AS	articol		
830	1/12	718 930		

H = înălțime





**Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
ajustabil pe înălțime după montaj**

- pentru clapete de acționare Visign
- fără placă de acoperire model 8040.21
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, înălțime reglabilă pentru vasul WC, accesibil

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, racord flexibil la 90° pentru vasul WC DN90 (ajustabil) din PE, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare! Funcție de ajustare pe verticală menționată mai sus trebuie utilizat capacul din inox model 8040.21!

model 8161.21

H	AS	articol
1130	1/12	700 652

H = înălțime



Placă de acoperire

- potrivit pentru Steptec-modul pentru vasul WC model 8461.21, Viega Eco Plus-element pentru vasul WC model 8161.21

- inox


notă

Pentru utilizarea elementelor de vas WC care au înălțimea reglabilă după montaj!

model 8040.21

L	B	g	versiune	AS	articol
460	390	2,5	mătuit	1	703 387

B = lățime



**Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
ajustabil pe înălțime**

- pentru clapete de acționare Visign
- potrivit pentru placă de acoperire model 8356.8
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil
- fără: placă de acoperire

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, arc de presiune, racord flexibil la 90° pentru vasul WC DN90 (ajustabil) din PE, piesă excentrică DN90/100 din PE, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–9 l
- reglare individuală 80 mm



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare! Pentru montajul fin este necesară plăcuța de acoperire menționată! Pentru ceramică cu greutatea peste 28 kg trebuie comanda suplimentar o doză de gaz!

model 8161.22

H	AS	articol
1130	12	708 764

H = înălțime



Placă de acoperire


- potrivit pentru Viega Eco Plus-element pentru vasul WC model 8161.22
- sticlă


componente

Cu buton de acționare pentru ajustarea individuală a înălțimii vasului WC, racord pentru vasul WC model 8356.8

L	B	g	versiune	AS	articol
560	490	6	sticlă/gri deschis	1	708 962

B = lățime





Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC pentru vas WC stativ sau de copii

- pentru vas WC stativ sau pentru copii, clapete de acționare Visign
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2H, racord pentru țeava de spălare cu mufă de racordare 45x230 mm, materiale de fixare pentru element (de pardoseală), șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169.2), ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3-4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6-9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8161.15

H	AS	articol
1130	1/12	705 831

H = înălțime



Viega Eco Plus-Chair-Bracket

- pentru vas WC cu montaj suspendat, cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 1F (8 cm)


componente

Ramă din oțel vopsit, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, fixarea cotului țevii de spălare

model 8308.17

B	H	AS	articol
500	485	1	734 053

B = lățime



SUPPORT DE SPRIJIN



Viega Eco Plus-Suport de sprijin

- pentru distanța > 490 mm, fixare pe șine de montaj model 8001 sau direct pe perete
- oțel protejat cu vopsea


componente

Materiale de fixare, ajutoraj pentru aliniere


model 8165

H	AS	articol		
830-1300	1/100	704 100		

H = înălțime gamă



ELEMENTE PENTRU LAVOAR



Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente

Ramă din oțel vopsit, module reglabile pe înălțime și fono-izolate pentru suporturi de armături Viega, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169), ajutoraj pentru aliniere


notă


* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8164

H	AS	articol		
1130	1/10	641 023		

H = înălțime





Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173


componente

Ramă din oțel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă


* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8162



H	AS	articol
860	1/10	613 297

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru lavoar cu cutie de conexiune cu montaj îngropat

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente

Ramă din oțel vopsit, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere


componentele cutiei de conexiune cu montaj îngropat

Sifon cu înălțime ajustabilă, garnitură din cauciuc DN 40/30, 2 treceri prin perete, 2 robineti colțari cu filet cu auto-etanșare G½ –G¾, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie pentru țevi din cupru Ø 10 mm, 2 țevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată 300 mm, capac din plastic cromat pentru cutia de racordare cu montaj îngropat, materiale de fixare

notă


Disponibil din iunie 2015!

model 8168



H	AS	articol
1130	1	734 831

H = înălțime



**Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
ajustabil pe înălțime**

- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar, lavoar cu orificiu pentru baterie
- potrivit pentru placă de acoperire model 8064.22
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- accesibil
- fără: placă de acoperire

componente

Ramă din oțel vopsit, arc de presiune, furtunuri flexibile de racordare, cutie de conexiune cu montaj îngropat cu sifon regalbil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN 40/30, 2 treceri prin perete, 2 robinetei colțari cu filet cu auto-etașare G½ – G¾, soclu ascuns pentru asigurarea butonului de ajustare individuale a înălțimii lavoarului, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

date tehnice



reglare individuală 200 mm

notă

Pentru montajul fin este necesară plăcuța de acoperire menționată! Disponibil din iunie 2015!
model 8164.21

H	AS	articol		
1130	1	736 903		

H = înălțime



Placă de acoperire

- potrivit pentru Viega Eco Plus-element pentru lavoar model 8164.21
- sticlă

componente


Buton cu rozetă pentru ajustarea înălțimii lavoarului, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie pentru țevi din cupru Ø 10 mm, 2 țevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată 300 mm, capac din plastic cromat pentru cutia de racordare cu montaj îngropat


notă

Disponibil din iunie 2015!
model 8064.22

L	B	g	versiune	AS	articol		
780	720	6	sticlă/gri deschis	1	736 910		

B = lățime





Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru montaj aparent
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, placă de racordare a armăturilor ajustabilă pe înălțime și suport pentru sifon, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă


* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8156

H	AS	articol		
1300	1/16	461 782		



H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru armături de perete cu montaj îngropat
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, element de montaj ajustabil pe înălțime și adâncime pentru coturilor cu talpă, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă


* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8156.1

H	AS	articol		
1300	1/16	668 471		

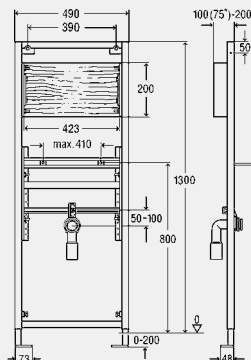

H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe perete
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, suport universal pentru sifoane cu montaj îngropat, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, placă de racordare a armăturilor ajustabilă pe înălțime și suport pentru sifon, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă


Support universal pentru sifoane cu montaj îngropat pentru: sifoane cu placă de mascare cromată (model 5633.1), sifoane cu placă de mascare albă (model 5633.2)! Pentru modelele de lavoare Keramag „Parcellus“, „Vitalis“, „Dejuna“ scurgerea trebuie comandată la Keramag - următoarele modele: sifon cu montaj îngropat și placă de mascare Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

model 8157

H	AS	articol
1300	1/16	461 799



H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru lavoar

- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, suport universal pentru sifoane cu montaj îngropat, module reglabile pe înălțime și fono-izolate pentru suportul de armături Viega, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169), ajutoraj pentru aliniere

notă

Support universal pentru sifoane cu montaj îngropat pentru: sifoane cu placă de mascare cromată (model 5633.1), sifoane cu placă de mascare albă (model 5633.2)! Pentru modelele de lavoare Keramag „Parcellus“, „Vitalis“, „Dejuna“ scurgerea trebuie comandată la Keramag - următoarele modele: sifon cu montaj îngropat și placă de mascare Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


model 8158

H	AS	articol
860	1/10	654 481
1130	1/10	461 805



H = înălțime

ELEMENTE PENTRU SPĂLĂTOR



Viega Eco Plus-Element pentru spălător

- pentru spălător
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173


componente

Ramă din oțel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere DN50, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, placă de racordare a armăturilor ajustabilă pe înălțime și suport pentru sifon, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braț (model 8169), ajutoraj pentru aliniere

model 8159

H	AS	articol		
1300	1/16	461 812		

H = înălțime




PREZENTARE GENERALĂ A COMPATIBILITĂȚII CU PISOARE CERAMICE

Pisoare ceramice care pot fi conectate cu Viega Eco Plus-element pentru pisoar model 8164.5

Producător	Serie	Nr. model/Nr. articol	Înălțime 1130 mm	Înălțime 1300 mm
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
	Ideal Standard	Esprit	K 5516	x
Esprit		K 5517	o	o
Pindar		K 5509	x	x
Privo		K 5535	o	x
San Remo		R 3811	x	x
Venice		K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
	Laufen	CAPRINO	842061	x
CASA		840141	-	x
CASA		840145	-	x
LEMA		840193	x	x
TAMARO		840090	-	x
VILA		841141	o	o
VILA		841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- nu este posibil x posibil fără restricții o posibil într-o măsură limitată, vă rugăm să contactați biroul tehnic!

ELEMENTE PENTRU PISOARE



Viega Eco Plus-Element pentru pisoar

- pentru conectare la setul de achipare Visign (cu acționare manuală sau senzitivă)
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, racorduri de armături cu filet interior 1/2, cot de scurgere DN50, set racordare pisoar, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă


înălțimea maximă a ieșirii pisoarului de la pardoseala finită = 880 mm! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8164.5

H	AS	articol
1130	1/12	461 843
1300	1/10	611 934



H = înălțime



Viega Eco Plus-Element pentru pisoar sifon cu tehnologie cu senzor


- potrivit pentru set de echipare sifon cu tehnologie cu senzor model 8352.2
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente

Ramă din oțel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, cot de scurgere DN50, închidere, piesă de spălare, racorduri de armături cu filet interior 1/2, set racordare pisoar, fianșă pentru hidroizolare auto-adezivă, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere


model 8152.4

H	AS	articol
1130	1	727 918



H = înălțime

ELEMENTE PENTRU BIDEU



Viega Eco Plus-Element pentru bideu

- pentru bideu cu montaj suspendat
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, module reglabile pe înălțime și fono-izolate pentru suporti de armături Viega, cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

notă

* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8167.6

H	AS	articol	
830	1	736 958	
1130	1	727 901	



H = înălțime

ELEMENTE DE FIXARE



Viega Eco Plus-Element de fixare

- pentru accesorii, instalații în spatele zidului accesibile
- potrivit pentru Viega Eco Plus-element pentru vasul WC model 8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95


componente


Ramă din oțel vopsit, panou din placaj s=30 mm rezistent la umezeală, materiale de fixare pentru element, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

model 8169.2

H	AS	articol	
1130	1	683 719	

H = înălțime





Viega Eco Plus-Element de fixare

- pentru accesorii, instalații în spatele zidului accesibile
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173


componente

Ramă din oțel vopsit, panou din placaj s=30 mm rezistent la umezeală, materiale de fixare pentru element (de pardoseală), șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere


model 8169

H	AS	articol		
1130	1/25	455 736		

H = înălțime



ELEMENTE DE BAZĂ



Viega Eco Plus-Element de bază

- potrivit pentru modul pentru pisoar model 8119.3, 8126, suport pentru armături model 8062.1, 8063.0, 8064
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente


Ramă din oțel vopsit, materiale de fixare pentru element (de pardoseală), șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, ajutoraj pentru aliniere

model 8162.5


H	AS	articol		
980	1/10	704 094		
1130	1/10	461 751		
1300	1/16	461 768 ¹		

H = înălțime

¹⁾ * doar pentru înălțimi de construcție de 1300 mm



ELEMENTE COLȚARE



Viega Eco Plus-Element colțar pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign
- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna 2C, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, ajutoraj pentru aliniere

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi¹/₂, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

- volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
- gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
- volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
- volum mare de spălare aprox. 6–7,5 l

notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare! ** doar pentru înălțimea de 1130 mm


model 8141.2

H	AS	articol		
980	1/10	606 718¹		
1130	1/10	606 725²		

H = înălțime

¹⁾ În funcție de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parțial plăcuța de acționare!

²⁾ ajustarea înălțimii blocului ceramic

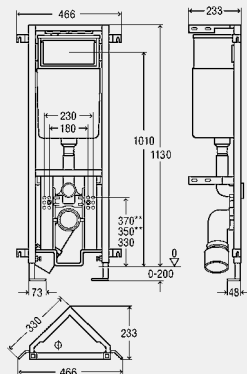

Viega Eco Plus-Element colțar pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie



componente

Ramă din oțel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, ajutoraj pentru aliniere

model 8142

H	AS	articol		
980–1130	1/8	566 951		

H = înălțime gamă

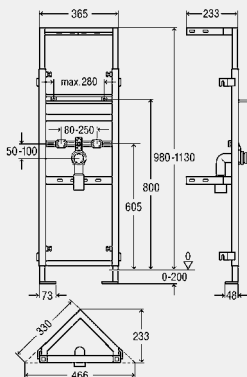


ViEGA Eco Plus-Element colțar pentru bideu

- pentru bideu cu montaj suspendat

componente


Ramă din oțel vopsit, module reglabile pe înălțime și fono-izolate pentru suporturi de armături ViEGA, cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, ajutoraj pentru aliniere

model 8143



H	AS	articol	
980-1130	1/8	566 968	

H = înălțime gamă

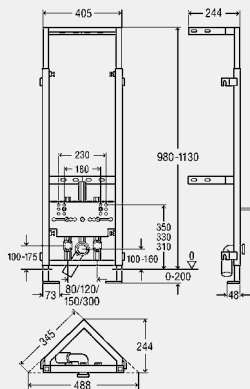

ViEGA Eco Plus-Element colțar pentru pisoar

- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat, conectare la setul de achipare Visign (cu acționare manuală sau senzitivă)


componente

Ramă din oțel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, racorduri de armături cu filet interior 1/2, cot de scurgere DN50, țevă de spălare, piesă de alimentare, flanșă pentru hidroizolare auto-adezivă, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, ajutoraj pentru aliniere

notă


Înălțimea maximă a ieșirii pisoarului de la pardoseala finită = 880 mm! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!


model 8144



H	AS	articol	
1130	1/8	566 975	
1300	1/10	611 941	

H = înălțime

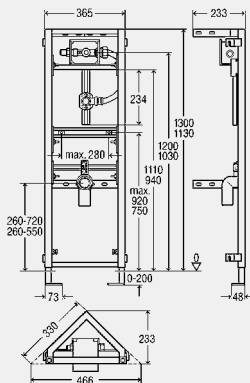



Viega Eco Plus-Element colțar pentru pisoar

- pentru pisoar „Joly” sau „Visit” (Keramag), conectare la setul de achipare Visign (cu acționare manuală)

componente

Ramă din oțel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, racorduri de armături cu filet interior 1/2, cot de scurgere DN50, flanșă pentru hidroizolare auto-adezivă, materiale de fixare pentru element și blocul ceramic, ajutoraj pentru aliniere


notă

Înălțimea maximă a ieșirii pisoarului de la pardoseala finită = 880 mm! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!


model 8145

H	AS	articol		
1130	1/8	566 982		

H = înălțime

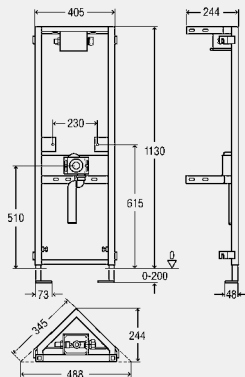

ELEMENTE PENTRU VASUL WC, ELEMENTE PENTRU LAVOAR



Viega Eco-Element pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 și Standard
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

- acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna Standard 2S, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi 1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l

gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l

volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l

volum mare de spălare aprox. 6–9 l


notă


Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8180.26

H	AS	articol		
1130	1/12	606 688		

H = înălțime





Viega Eco-Element pentru vasul WC

- pentru clapete de acționare Visign for Public 1 și Standard
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- acționare din față, tehnica start/stop

componente

Ramă din oțel vopsit, cisterna Standard 2S, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn

componentele cisternei

Robinet colțar cu racord pre-montat cu fi1/2, set ventil de umplere, set ventil de scurgere

date tehnice

volum mare de spălare aprox. 6 l, 9 l



notă

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare!

model 8180.25

H	AS	articol
1130	1/12	606 671

H = înălțime



Viega Eco-Element pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandați separat: Viega Eco Plus-set de fixare model 8173

componente

Ramă din oțel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn


notă

* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model 8113.21!

model 8180.61

H	AS	articol
1130	1/10	670 986

H = înălțime



ACCESORII DE FIXARE

Viega Eco Plus-Set de fixare

- pentru fixarea elementelor Viega Eco Plus/Viega Eco în linie, montaj individual direct pe structură, montaj colțar pe pereți masivi sau profile de fixare
 - potrivit pentru șină de montaj model 8001
 - reglabil în adâncime 75–200 mm, posibilitate de fixare pe lemn, găuri lungi
- model 8173**


BS	AS	articol		
2	1	460 440		

BS = bucăți într-un set


Viega Eco Plus-Set de fixare


- pentru montaj individual al elementelor Eco Plus/Eco pe pereți masivi
 - reglabil în adâncime până la 200 mm
- model 8180.73**

M	L	AS	articol		
10	300	1	678 630		


Viega Eco Plus-Set de montaj

- pentru fixarea elementelor Eco Plus pe pardoseală sau de perete
 - oțel zincat
- componente**
Set picioare sprijin, gama de ajustare 0–400 mm
- model 8310.68**

L	AS	articol		
700	1	641 030		


Șină de montaj

- pentru fixarea elementelor Viegaswift, montaj în linie a elementelor Viega Eco Plus, Viega Eco și a blocurilor Viega Mono pentru vase WC și bideu
 - oțel zincat
- componente**
Materiale de fixare, material suplimentar pentru pereți denivelați
- model 8001**

L	B	H	AS	articol		
3000	40	22	4	283 872		


B = lățime


Viega Eco Plus-Profil de montaj la 45°

- oțel zincat
- componente**
Materiale de fixare, șuruburi auto-filetante pentru plăci de gips-carton
- model 8077**

L	B	H	AS	articol		
1120	50	30	2	284 466		

B = lățime


Profil de montaj la 90°

- oțel zincat
 - fără: materiale de fixare
- model 8076**

L	B	H	AS	articol		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		

B = lățime



Set de fono-izolație

- pentru fono-izolare a piesei de fixare pentru elementele Viega Eco și Steptec, fono-izolare față de încăperea vecină
- potrivit pentru Steptec-șină de montaj model 8401, Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
- cauciuc

componente

Panouri de fonoizolare pentru vasele WC, 10 seturi de izolare (pentru fixare pe perete și pe pardoseală)

model 8310.52

BS	AS	articol		
10	1	636 395		

BS = bucăți într-un set

