

# OUTDOOR DECKING

## TARIMA EXTERIOR

## PLANCHER EXTÉRIEUR

All L'Antic Colonial outdoor decking may be subject to variations in shade. The colour of the material supplied may differ slightly from that shown.

Our website (<http://anticcolonial.com><http://anticcolonial.com/en/outdoor-decking/>) contains further information in respect of our outdoor decking, such as installation guides and videos, technical specifications, details on textures or recommendations for use.

La tarima de exterior de L'Antic Colonial pueden sufrir variaciones de tono. El color del material servido puede no ser exactamente igual al de la muestra.

En nuestra página web (<http://anticcolonial.com/tarima-exterior/>) encontrará información adicional de nuestra tarima de exterior como guías y vídeos de instalación, fichas técnicas, texturas o recomendaciones de uso.

Le plancher extérieur de L'Antic Colonial peut subir des variations de tonalité. La couleur du matériau fourni peut être légèrement différente de celle de l'échantillon.

Sur notre site Internet (<http://anticcolonial.com/fr/plancher-exterieur/>), vous trouverez des informations supplémentaires sur notre plancher extérieur : manuels et vidéos d'installations, fiches techniques, textures ou recommandations d'utilisation.



# STYLEDECK PLUS



OUTDOOR DECKING

Floor Coverings / Pavimento / Sol  
Styledeck Plus Brown 14,4x210x2,2 cm.



A photograph of an outdoor deck area. A large white canopy covers the deck. In the foreground, there is a dark brown chair and a small round table with a glass. The deck is surrounded by lush green plants and trees. The text 'STYLED ECK PLUS' is overlaid in the center, and 'DARK GREY BROWN' is written below it. On the right side, the text 'OUTDOOR DECKING' is written vertically.

# STYLED ECK PLUS

DARK  
GREY  
BROWN

OUTDOOR DECKING

# STYLEDECK PLUS



## Styledeck Plus Dark

Description	Format	Codes	Group	Pcs	m2	Kg
Kit Styledeck Plus Dark*	-	100153494	G-263	-	-	-
	-	L167012473				
Styledeck Plus Dark	14,4x210x2,2 cm 5 5/8"x82 6/8"x7/8"	100153496 L167012474	G-252	3 x Cj 120 x Pal	1,90 x Cj 76,20 x Pal	9,90 x Cj 396 x Pal
Rastrel Pino	4,5x3,8x210 cm 1 3/4"x1 1/2"x82 5/8"	100156133 L167012498	G-121	1 x Cj 504 x Cj	0,09 x Cj 47,37 x Pal	1,99 x Cj 1002,45 x Pal
Clips Styledeck Plus	-	100155280 L167012494	G-166	450 x Cj 90000 x Pal	450 x Cj 90000 x Pal	4,50 x Cj 900 x Pal

\*The kit includes the following for every 1m<sup>2</sup> / Por cada 1m<sup>2</sup> tarima el Kit incluye / Pour chaque mètre carré, le Kit inclut:  
 -1 m2 of decking / 1 m<sup>2</sup> de tarima / 1 m2 de plancher.  
 -4 m of joists / 4 ML de rastrel / 4 mètres linéaires de lambourdes.  
 -27 clips with screws / 27 Clips con tornillos / 27 attaches avec vis.



## Styledeck Plus Grey

Description	Format	Codes	Group	Pcs	m2	Kg
Kit Styledeck Plus Grey*	-	100153520	G-263	-	-	-
	-	L167012470				
Styledeck Plus Grey	14,4x210x2,2 cm 5 5/8"x82 6/8"x7/8"	100153497 L167012475	G-252	3 x Cj 120 x Pal	1,90 x Cj 76,20 x Pal	9,90 x Cj 396 x Pal
Rastrel Pino	4,5x3,8x210 cm 1 3/4"x1 1/2"x82 5/8"	100156133 L167012498	G-121	1 x Cj 504 x Cj	0,09 x Cj 47,37 x Pal	1,99 x Cj 1002,45 x Pal
Clips Styledeck Plus	-	100155280 L167012494	G-166	450 x Cj 90000 x Pal	450 x Cj 90000 x Pal	4,50 x Cj 900 x Pal

\*The kit includes the following for every 1m<sup>2</sup> / Por cada 1m<sup>2</sup> tarima el Kit incluye / Pour chaque mètre carré, le Kit inclut:  
 -1 m2 of decking / 1 m<sup>2</sup> de tarima / 1 m2 de plancher.  
 -4 m of joists / 4 ML de rastrel / 4 mètres linéaires de lambourdes.  
 -27 clips with screws / 27 Clips con tornillos / 27 attaches avec vis.





## Styledeck Plus Brown

Description	Format	Codes	Group	Pcs	m2	Kg
Kit Styledeck Plus Brown*	-	100153493 L167012471	G-263	-	-	-
Styledeck Plus Brown	14,4x210x2,2 cm 5 5/8" x 82 6/8" x 7/8"	100153495 L167012472	G-252	3 x Cj 120 x Pal	1,90 x Cj 76,20 x Pal	9,90 x Cj 396 x Pal
Rastrel Pino	4,5x3,8x210 cm 1 3/4" x 1 1/2" x 82 5/8"	100156133 L167012498	G-121	1 x Cj 504 x Cj	0,09 x Cj 47,37 x Pal	1,99 x Cj 1002,45 x Pal
Clips Styledeck Plus	-	100155280 L167012494	G-166	450 x Cj 90000 x Pal	450 x Cj 90000 x Pal	4,50 x Cj 900 x Pal


\*The kit includes the following for every 1m<sup>2</sup> / Por cada 1m<sup>2</sup> tarima el Kit incluye / Pour chaque mètre carré, le Kit inclut:  
 -1 m<sup>2</sup> of decking / 1 m<sup>2</sup> de tarima / 1 m<sup>2</sup> de plancher.  
 -4 m of joists / 4 ML de rastrel / 4 mètres linéaires de lambourdes.  
 -27 clips with screws / 27 Clips con tornillos / 27 attaches avec vis.




Floor Coverings / Pavimento / Sol  
 Styledeck Plus Brown 14,4x210x2,2 cm.

# INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALLATION / STYLEDECK PLUS


## BEFORE INSTALLING / ANTES DE LA INSTALACIÓN / AVANT L'INSTALLATION

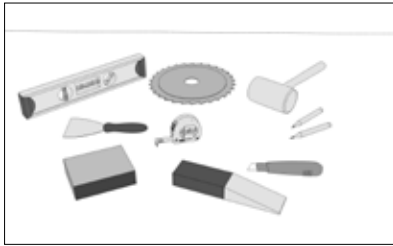


The tools normally used to carry out the installation of an outdoor deck wood floor are: circular saw, wedges, pegs, rubber hammer, measuring tape, ruler, and pencil. / Las herramientas normalmente empleadas para llevar a cabo la instalación de un suelo entarimado de madera al exterior son: Sierra circular, cuñas, tacos, martillo de goma, metro, regla y lápiz. / Pour installer un plancher extérieur en bois, on utilise généralement les outils suivants : Scie circulaire, cales, blocs, marteau en caoutchouc, mètre, règle et crayon.

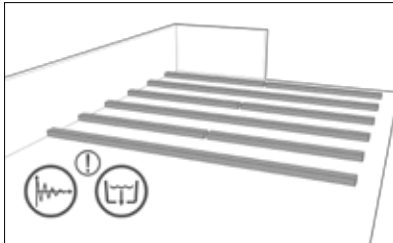

Installing the battens / Colocación de los rastreles / Pose des tasseaux :

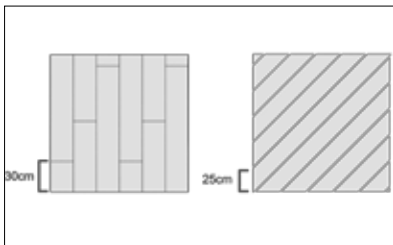


The lower structural supports (battens) must rest on a base that is stable and has the necessary sloping for water drainage. / Los apoyos estructurales inferiores o rastreles, deben descansar sobre una base estable y con pendiente para el necesario drenaje del agua. / Les tasseaux sont les supports structurels inférieurs ; ils doivent reposer sur une base stable et en pente pour le drainage nécessaire de l'eau.

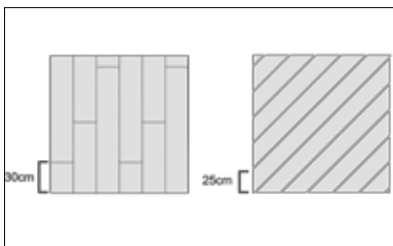


They shall be installed with a maximum spacing between axes of / Deben colocarse con una separación máxima entre centros de / Ils doivent être posés avec une séparation maximale entre les centres de : 30 cm for residential use. / 30 cm para las aplicaciones residenciales. / 30 cm pour les applications résidentielles. 25 cm for public use applications. / 25 cm para

aplicaciones de uso público. / 25 cm pour les applications publiques.

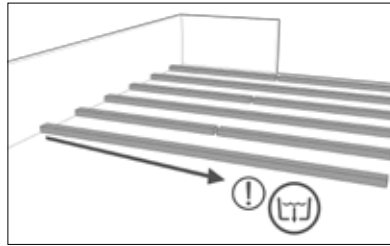


They shall be installed parallel to the direction the water "drains". / Se deben instalar paralelamente a la dirección de la "caída" de las aguas. / Ils doivent être installés parallèlement au sens d'écoulement de l'eau.

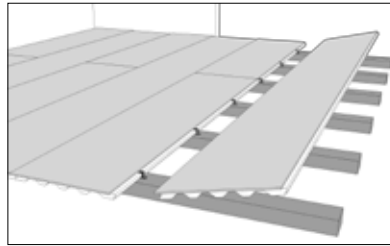


The ends of each plank must necessarily rest on battens and be attached to these with the clip included, in order to avoid any possibility of deformation from weight and bending of the wood flooring. / Los extremos de cada perfil deben descansar necesariamente sobre rastreles y fijarse a éstos mediante la grapa que viene incluida para eliminar toda posibilidad de deformación por el peso y la flexión de la tarima. / Les extrémités de chaque profilé doivent nécessairement reposer sur des tasseaux, sur lesquels elles sont fixées grâce aux agrafes fournies afin d'éliminer toute possibilité de déformation en raison du poids et de la flexion du plancher.

## Profiles / Perfiles / Profilés: Spacing / Separación / Séparation

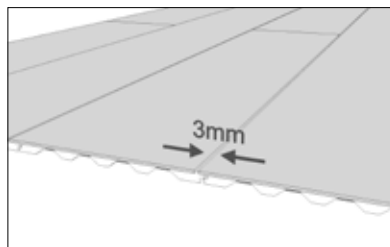


3 mm are recommended between the profiles to allow drainage and ventilation of the deck. / Se recomienda de 3mm entre los perfiles para permitir el drenaje y la ventilación de la tarima. / Il est recommandé de laisser un espace de 3 mm entre les profilés afin de permettre le drainage et l'aération du plancher.

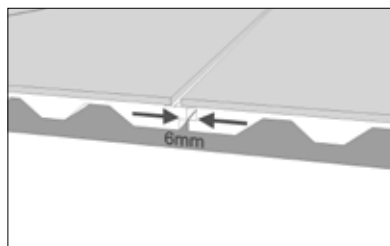


We recommend leaving a 6 to 8 mm separation joint between the profile heads. / Se recomienda

dejar una junta de separación entre las testas de los perfiles entre 6 a 8 mm. / Il est recommandé de laisser un joint de séparation de 6 à 8 mm entre les extrémités des profilés.

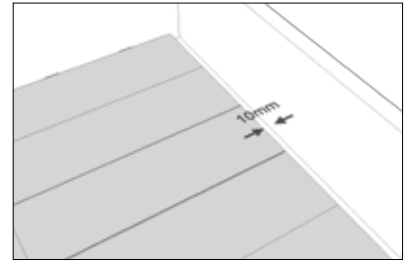


If the flooring is to be mounted perpendicular to the wall, it is necessary to leave a 10 mm separation between the wall and the deck. / En caso de montaje perpendicular a la pared es necesario dejar 10 mm entre ésta y la tarima. / En cas de montage perpendiculaire au mur, il faut laisser un espace de 10 mm entre celui-ci et le plancher.

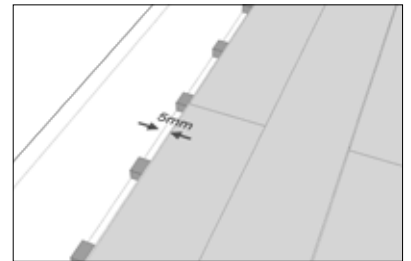


If it is to be mounted parallel to the wall, leave a 5 mm space. / En caso de montaje paralelo a la pared es necesario dejar un margen de 5mm. / En cas de montage parallèle au mur, il faut laisser une marge de 5 mm.

## Fastening / Fijación / Fixation

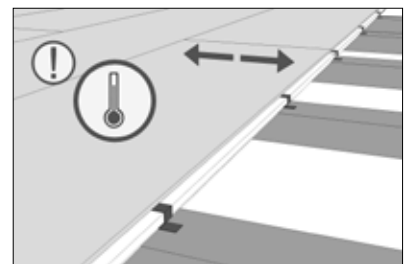


The profiles must be always fastened with clips, allowing for the movement of the profiles during thermal expansion. / Los perfiles deben ser fijados con grapas, permitiendo el movimiento de los perfiles durante la acción de dilatación térmica. / Les profilés doivent être fixés avec des agrafes, de manière à permettre leur mouvement sous l'action de la dilatation thermique.

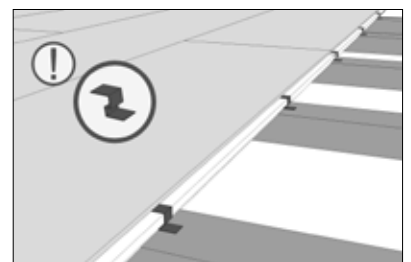


We recommend using 20 to 25 clips per square meter. / Se recomienda el uso de 20-25 grapas por metro cuadrado. / Il est recommandé d'utiliser entre 20 et 25 agrafes par mètre carré.




Deck finishing / Acabado de la terraza /  
Finition de la terrasse:

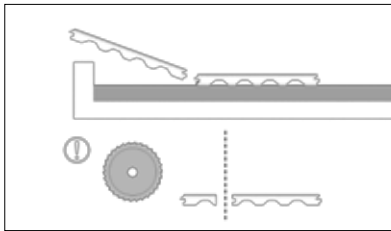


It is advisable to level the ends of the profiles forming the deck using a circular saw and a ruler. / Conviene igualar el final de los perfiles que forman la tarima usando una sierra circular y una regla. / Il convient d'égaliser la fin des profilés qui forment le plancher en utilisant une scie circulaire et une règle.

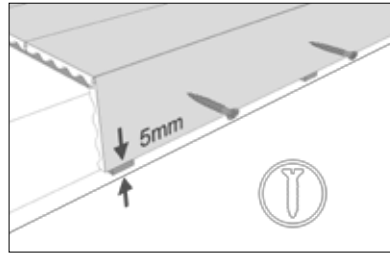

The skirt shall be fastened to the battens using stainless steel screws, leaving a 5 mm space between the profile and the skirting board. / La falda debe fijarse a los rastreles mediante tornillos de acero inoxidable, dejando una separación de 5mm entre el perfil y el friso. / La bordure doit être fixée aux tasseaux avec des vis en acier inoxydable, avec une séparation de 5 mm entre le profilé et la frise.

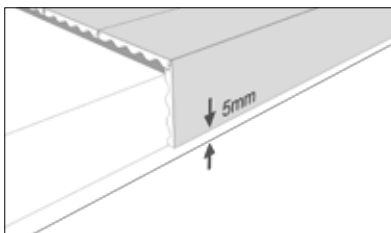

There shall be a distance of 5 mm between the skirt and the base to allow the deck to ventilate. / Debe haber una distancia entre la falda y el suelo de 5 mm para permitir la ventilación de la tarima. / Il faut une distance de 5 mm entre la bordure et le sol pour permettre l'aération du plancher.

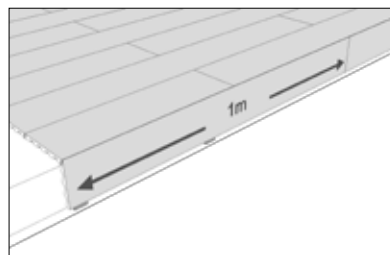

We recommend using short length (1 m) profile sections for making the skirt. / Se recomienda usar secciones de perfil de poca longitud, 1 m, para realizar la falda. / Il est recommandé d'utiliser des sections de profilé assez courtes, 1 m, pour réaliser la bordure.



Floor Coverings / Pavimento / Sol  
Styledeck Plus Brown 14,4x210x2,2 cm.